

SMART 보온분리 수동배선카

ELP-900MH

환자식의 적온배식 · 위생관리용 수동배선카(보온분리형)



주요 특징점

스마트한 디자인 | 보온분리 온도제어시스템 | 양문형 패스타입 분리대

모델 : ELP-900MH




환자식의 적온배식 · 위생관리용 수동배선카(보온분리형)

- 보온분리대 밀폐프로파일 구조로 공기교환을 최소화시켜 뛰어난 보온 기능
- 상차림시 실온분리와 약 30분 예열로 보온 65℃에 도달하여 대기시간 단축
- 좁은공간에서도 배선작업의 효율성을 높이기 위한 양문형 패스타입 분리대
- 6개 캐스터로 회전반경을 최소화하여 협소한 공간에서도 편리하게 운행
- 풋브레이크 추가장착으로 정차시 배선카를 안전하게 고정시킬수 있어 편리



효율적인 온도제어시스템

- 분리대 밀폐프로파일 구조로 공기교환을 최소화시켜 뛰어난 보온기능 유지
- 보온부에 원활한 열교환으로 각단의 음식물에 열이 골고루 전달되도록 설계
- 상차림시 약30분 예열로 65도에 도달하고 실온으로 분리되어 대기시간 단축

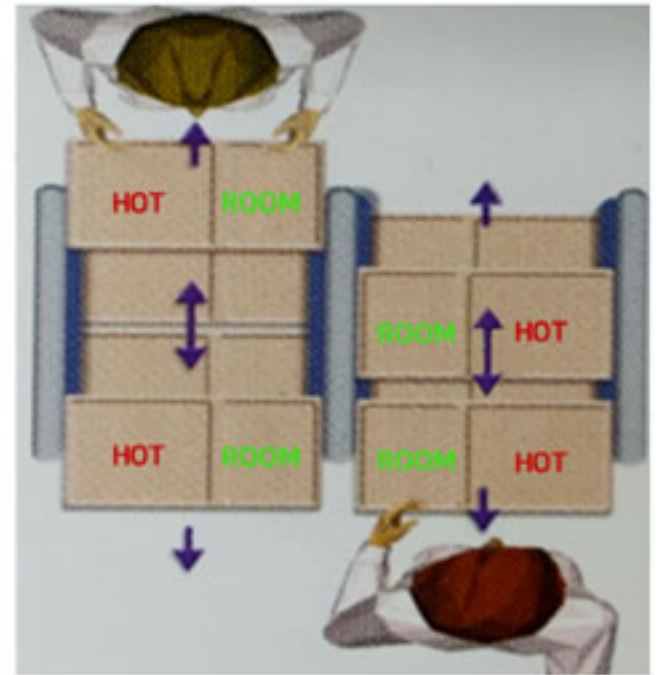

< 양문형 패스 타입 >

단열성을 갖춘 패어형 도어 / 편리한 패스형 분리대



편리한 이동성과 안전성 고려

- 캐스터는 방향전환이 쉽고 저소음으로 조용한 병원환경에 최적
- 캐스터에 미끄럼 방지용 보호커버와 풋브레이크 기능이 있으며 이중 안전을 고려한 풋브레이크 추가 장착

전원 플러그 / 누전차단기

- 일체화된 전원 플러그로 안전유지와 반복사용에도 편리
- 누전차단기를 기본으로 장착하여 제품의 전기안전 대비



Specifications

Model	No. of Tray	No. of Layer	Outer Dimension(mm)			중량 (Kg)	소비전력 (kW)	전원 (PWR)
			L	W	H			
ELP-900MH	40	4열 10단	1430	780	1625	205	1,8	2P AC220V 50/60Hz
	20	2열 10단	930	780	1625	130	1,8	

- 트레이 사이즈 : 470 X 330mm (트레이, 식기류 공급 가능)