

SMART 보온 수동배선카

ELP-800MH

환자식의 보온배식 · 위생관리용 수동배선카(보온형)



주요 특징점

스마트한 디자인 | 뛰어난 보온 온도제어시스템 | 양문형 패스타입

모델 : ELP-800MH




환자식의 보온배식 · 위생관리용 수동배선카(보온형)

- 밀폐형 랙으로 위생적이고 열의 단열성이 높아 따뜻한 식사 제공
- 상차림시 약 30분 예열로 보온 50℃에 도달하여 대기시간 단축
- 외형이 슬림하고 조작성이 편리하여 병원 환자식 배선에 최적
- 6개 캐스터로 회전반경을 최소화하여 협소한 공간에서도 편리하게 운행
- 코너캐스터와 풋브레이크 장착으로 배선카를 안전하게 운행 및 정지



효율적인 온도제어시스템

- 보온 발열성이 우수하여 예열시간이 단축되고 균일한 온도 유지
- 밀폐형 랙으로 위생적이고 열의 저장성이 높아 따뜻한 식사 제공
- 상차림시 약30분 예열로 50도에 도달하여 대기시간 단축

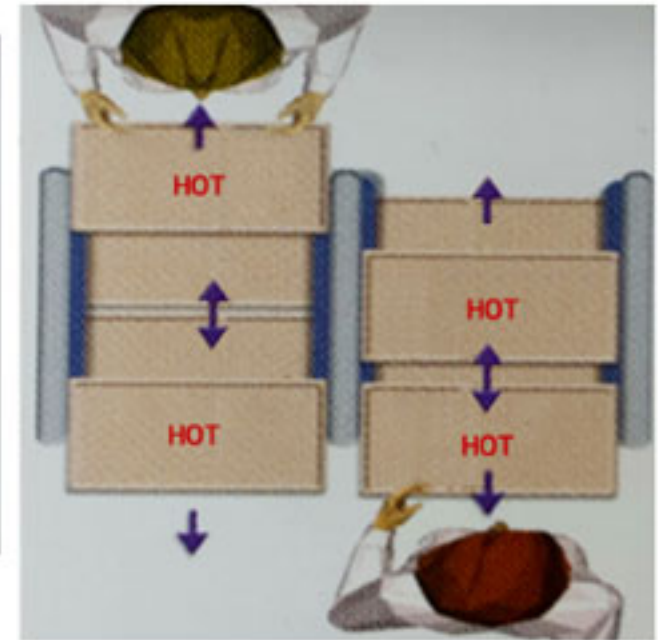

< 양문형 패스 타입 >

단열성을 갖춘 패어형 도어 / 편리한 양문형 구조 / 안전한 선반

- 알루미늄 프레임의 단열을 고려한 밀착형 항균패킹 도어구조로 균일한 온도 유지
- 좁은 공간에서도 배선작업의 효율성을 높이기 위한 편리한 양문형 패스타입 구조
- 견고한 고밀도 재질의 사출 선반으로 상차림시 날카로움 없는 안전한 선반



편리한 이동성과 안전성 고려

- 캐스터는 방향전환이 쉽고 저소음으로 조용한 병원환경에 최적
- 캐스터에 미끄럼 방지용 보호커버와 풋브레이크 기능이 있으며 이중 안전을 고려한 풋브레이크 추가 장착
- 각 코너부에 충돌 안전성 향상을 위한 완충범퍼를 장착하여 충돌시 피해 최소화

전원 플러그 / 누전차단기

- 일체화된 전원 플러그로 안전유지와 반복사용에도 편리
- 누전차단기를 기본으로 장착하여 제품의 전기안전 대비



Specification

Model	No. of Tray	No. of Layer	Outer Dimension(mm)			중량 (Kg)	소비전력 (kW)	전원 (PWR)
			L	W	H			
ELP-800MH (수동)	52	4열 13단	1240	770	1650	165	1,8	2P AC220V 50/60HZ
	44	4열 11단	1240	770	1450	150	1,8	
	26	2열 13단	780	770	1650	105	1,8	
	22	2열 11단	780	770	1450	90	1,8	

- 트레이 사이즈 : 최소 390x300mm ~ 최대 415x305mm (트레이, 식기류 공급 가능)